


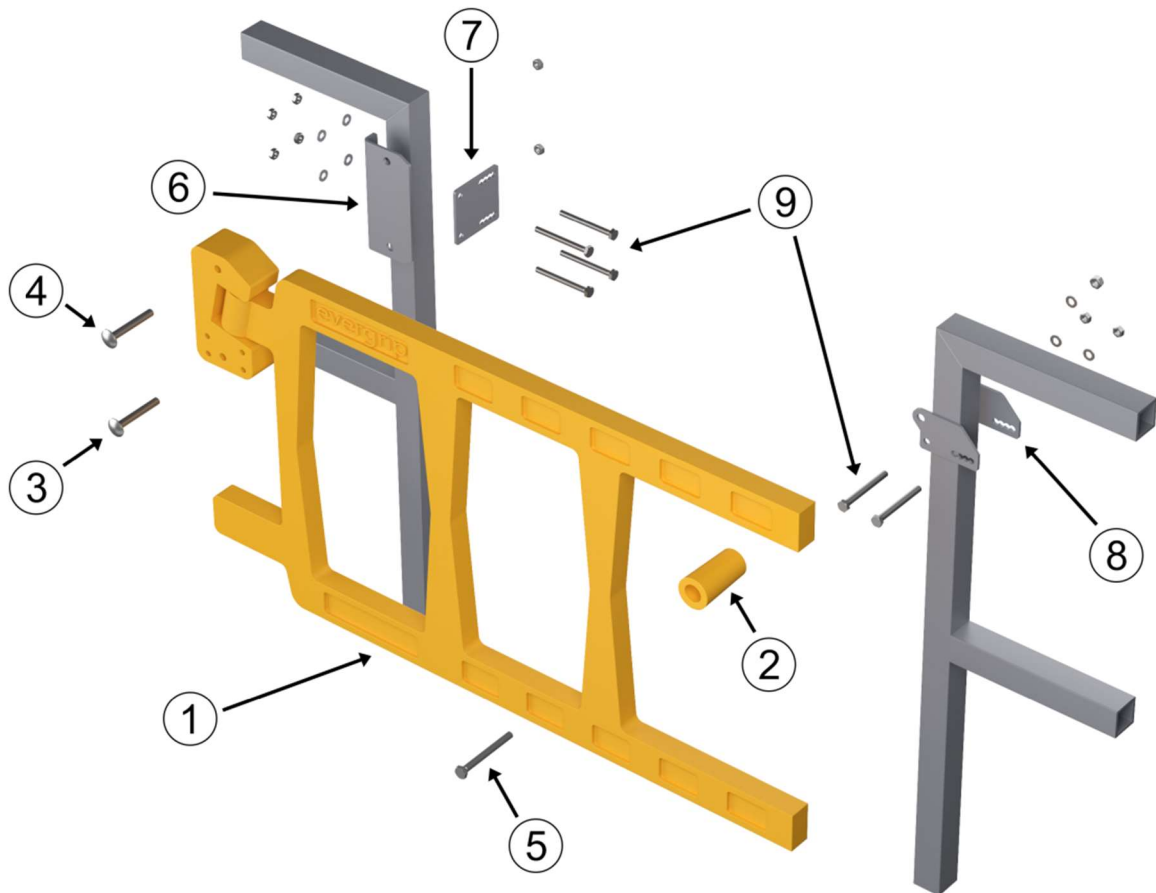

Wykaz elementów stalowych niezbędnych do montażu na profilu prostokątnym bez konieczności wiercenia.

I.p.	Nazwa	ilość
1	Grawitacyjna bramka bezpieczeństwa	1
2	Podpora bramki	1
3	Śruba zamkowa M12x120 DIN 603 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985	1
4	Śruba zamkowa M12x100 DIN 603 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985	1
5	Śruba z łbem sześciokątny DIN 933 M12x100 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985	1
6	Uchwyt montażowy bramki	1
7	Płytki blokująca	1
8	Uchwyt montażowy podpory + płytki blokująca	1
9	Śruba z łbem sześciokątnym M10x100 DIN 933 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985	6

*- kształt blachy do montażu wspornika może różnić się do prezentowanego na rysunku

Narzędzia potrzebne do montażu:

Klucz płaski 19mm - 1 szt.

Klucz oczkowy 19mm – 1 szt.