



RUSZTOWANIA KOMPOZYTOWE

Podstawowe cechy rusztowań z kompozytów

Posiada europejskie certyfikaty: DIN EN 1004-1:2021-02 oraz DIN EN 1004-2:2022-03

Powyższe normy odnoszą się do rusztowań mobilnych wykonanych z prefabrykowanych elementów. Jest to norma, która określa wymagania dotyczące projektowania, materiałów, wymiarowania, wytrzymałości i stateczności oraz badania tych rusztowań.


Zgodne z procesem montażu T3: Proces "Through The Trap" i jest powszechnie stosowany w montażu rusztowań mobilnych. Metoda "T3" została wprowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas montażu i demontażu rusztowań.

Zaprojektowane zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy na wysokości: Rusztowania kompozytowe zostały stworzone z uwzględnieniem standardów i wymogów bezpieczeństwa dotyczących pracy na dużych wysokościach. Spełnienie tych przepisów zapewnia, że rusztowania są stabilne i bezpieczne dla pracowników pracujących na nich.


Nadają się do zastosowań elektrycznych:

- Nieprzewodną prądu, co minimalizuje ryzyko porażenia prądem dla pracowników na rusztowaniu oraz ryzyko krótkich spięć w przypadku przypadkowego kontaktu z przewodami elektrycznymi.
- W środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, rusztowania mogą być odporne na jego działanie, chroniąc pracowników i sprzęt.
- Rusztowania kompozytowe są odporne na elektrokorozję, co jest ważne w środowiskach z dużą obecnością prądu elektrycznego.

Nadają się do użycia w strefie 1 klasyfikowanych obszarów : można używać w środowisku, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia eksplozyjnej atmosfery z powodu obecności palnych gazów, mgieł lub par w połączeniu z powietrzem, ale nie występuje ona ciągle ani regularnie. Jest to środowisko, w którym eksplozyjna atmosfera może wystąpić czasami podczas normalnej eksploatacji.



Do 12 m wysokości



Obciążenie do 226kg/m²

DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWUJEMY PROJEKT




Kółka:
cod. 93633 Ø 127mm
cod. 62152 Ø 203mm



Stopa:
cod. BP00



Noga regulowana
cod. 28619/A

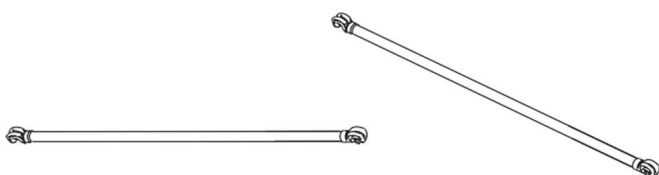

Wsporniki poziome
2,00m cod. UHBE06
2,50m cod. UHBE08




Wsporniki skośne
2,00m cod. UDBE06
2,50m cod. UDBE08



Ramy poręczy:
2,00m cod. U24342E06
2,50m cod. U23996E08





Wąskie ramy 2,0m 4 szczeble
cod. UFR3379A cod. UFR3379L

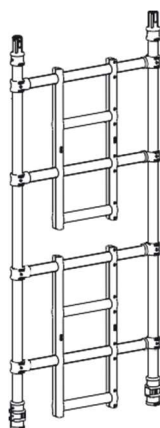


Wąskie ramy 1,5m 3 szczeble
cod. UFR3359A cod. UFR3359L




Wąskie ramy 1,0m 2 szczeble
cod. UFR3339A cod. UFR3339L



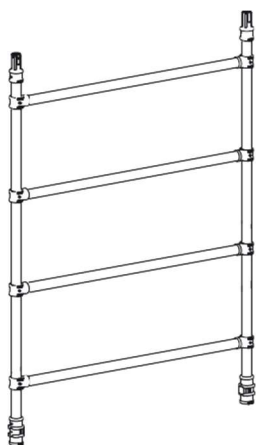


Ramy szerokie 2,0m 4 szczeble
cod. UFR5779A

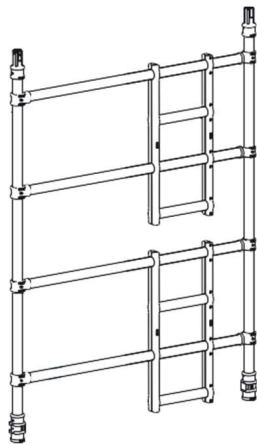


cod. UFR5779L





Ramy szerokie 1,5m 4 szczeble
cod. UFR5759A




cod. UFR5759L




Ramy szerokie 1,0m 2 szczeble




Wysięgnik długi
cod. PSXE66 GRP




Wysięgnik krótki
cod. PSRE42 GRP




Platforma standardowa
2,00m – cod. USPE06-61
2,50m – cod. USPE08-61



Platforma z włazem
2,00m – cod. UHPE06-61
2,50m – cod. UHPE08-61



Bortnice wąskie
2,00m cod. WTB2906-61
2,50m cod. WTB2908-61

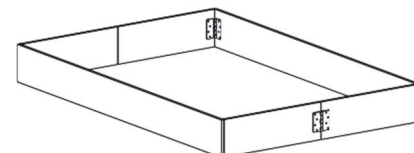

Bortnice szerokie
2,00m cod. WTB5406-61
2,50m cod. WTB5408-61

Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dane techniczne i rysunki w tej broszurze mają charakter poglądowy












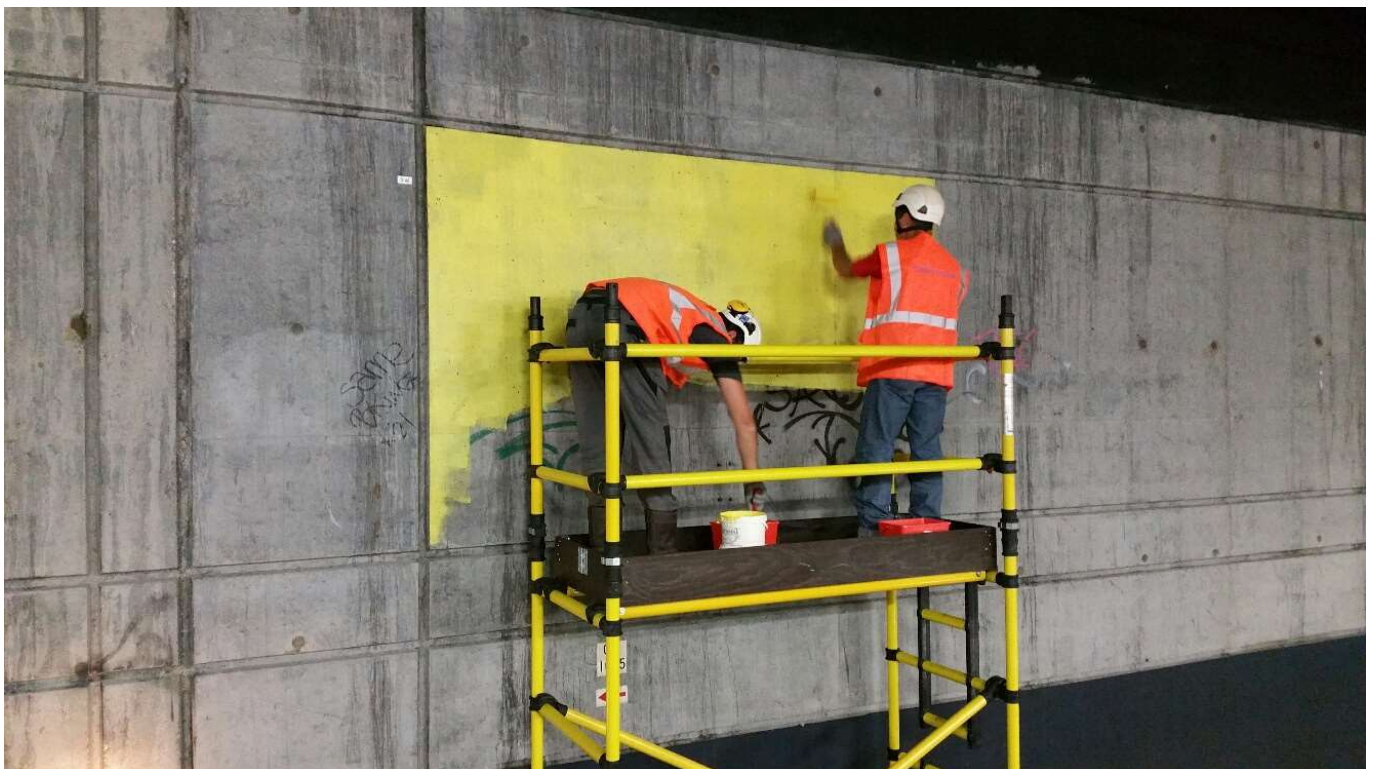





mail: biuro@evergrip.pl

tel. 22 424 78 59

www.evergrip.pl