



BRAMKA BEZPIECZEŃSTWA SGR

Przeznaczona do zapewnienia odpowiednich punktów przejścia dla pieszych. **Obrotowa konstrukcja posiada niezawodny mechanizm otwierania, który umieszczony jest wewnątrz konstrukcji słupa.** Bramka obrotowa jest łatwa w utrzymaniu w czystości, zapewnia przy tym maksymalne utrzymanie standardów higienicznych.

Produkty są przetestowane przez jednostkę TÜV Rheinland i uzyskały certyfikat bezpieczeństwa.



Zastosowanie:

zapewnienie bezpiecznego punktu przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach



Przykładowe tabliczki:



WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE

DANE


Zakres temperaturowy	od -35°C do +60°C
Automatyzacja	Na zapytanie
Klasa ogniowa	HB
Wersja zupełnie niepalna V0	Na zapytanie
Toksyczność	Nie ma ryzyka
Spełnia wymagania	HACCP, FDA
Odporność na korozję	Wysoka
Biodegradowalność	Tak, 100%

Zalecany przegląd producenta co 12 miesięcy



Bramki z dodatkowym wyposażeniem AUTOMATYCZNE SYSTEMY

Linia bramek z automatycznymi systemami wspomagającymi działanie skutecznie zabezpiecza miejsca pracy. Funkcje bramek z automatycznymi systemami: blokowanie przejścia / automatyczne otwieranie i zamykanie / podnoszenie i opuszczanie

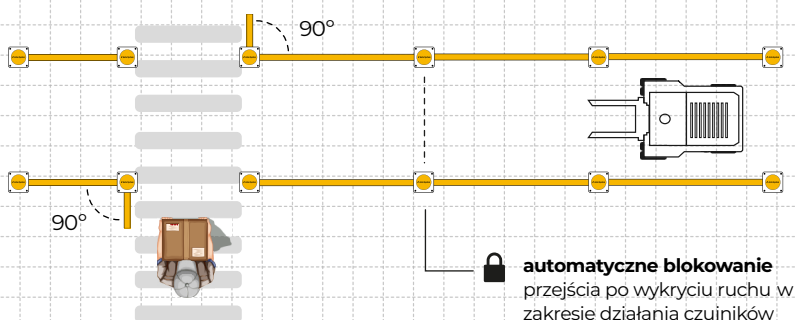

Materiał	Tworzywo polimerowe
Wymiary	Długość: 500 mm - 1200 mm Wysokość: 1100 mm

MOCOWANIE


Wewnętrzne M30

Zewnętrzne M12, M16



Bramki mogą być wyposażone w możliwość emitowania sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Zapewniają kompleksową ochronę oraz informują użytkowników o aktualnym statusie bariery. Systemy mogą być zintegrowane z istniejącą automatyką budynku.

Bramka SGR z systemem wykrywania wózków automatycznie blokuje się po wykryciu ruchu w zakresie działania czujników. Kiedy pojazd oddali się na bezpieczną odległość, otwiera się bezobsługowo.

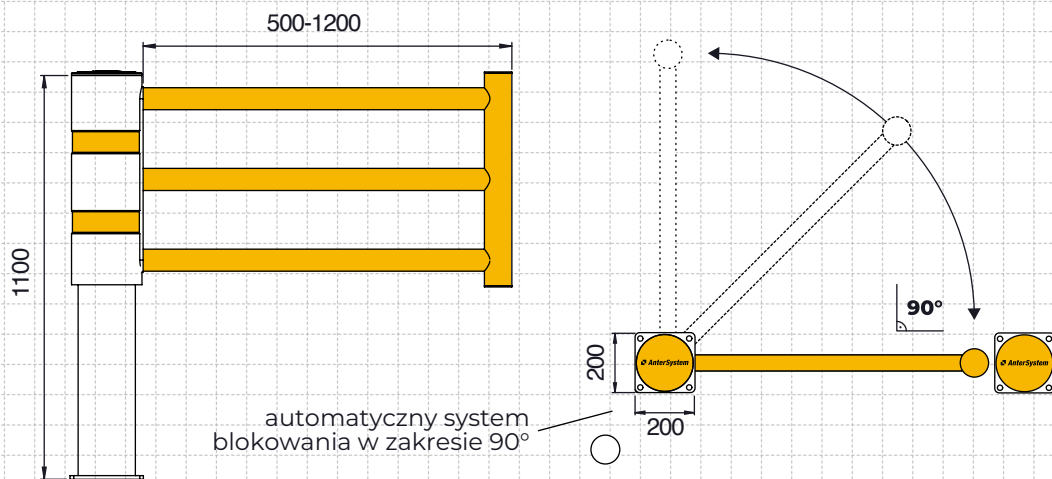

Technologia SMART

Różnorodne metody sterowania, w tym: pilot zdalnego sterowania / system kart dostępu / czujnik; RFID; laserowy czujnik ruchu; UWB (Ultra-Wideband) / przycisk ręczny / integracja z systemami klienta.

Automatyczne systemy wspierające działanie bramki zawsze są dostosowane do aktualnych potrzeb klienta.

Dostosowanie do przestrzeni

Jedyna na rynku brama otwierana jednostronnie w zakresie 90° z niezawodnym wewnętrznym systemem samozamykającym, który umieszczony jest wewnątrz konstrukcji słupa. Dzięki ukrytym wewnątrz zawiasom, brama blokuje się automatycznie, nie wymagając montażu dodatkowego słupa.

Maksymalne utrzymanie standardów higienicznych

Bramka obrotowa jest wodoodporna oraz łatwa w utrzymaniu w czystości. Idealnie sprawdzi się w magazynach przechowujących mrożoną żywność oraz w innych, wymagających środowiskach z rygorami sanitarnymi.

Inwestycja, która się zwraca

Tworzywo ma trwałą estetykę i jest odporne: na chemikalia, wilgotność, UV, zadrapania. Bramki nie wymagają cyklicznego malowania i pomagają zaoszczędzić środki finansowe na ich konserwację.





Ocynk galwaniczny odporny na działanie warunków atmosferycznych / ocynk nierdzewny

Zalecane do:

- Beton zarysowany C25
- Beton zarysowany C30

Najbardziej odporne na bardzo duże obciążenia, w tym dynamiczne: drgania, wibracje

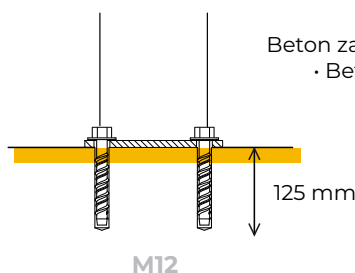

Zalecane do:


- Beton niezarysowany / Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton zbrojony, niezbrojony

Wysokie parametry wytrzymałości w betonie spękanym i niespękanym



BRAMKA
SGR

BARIERA
PEDESTRIAN R3

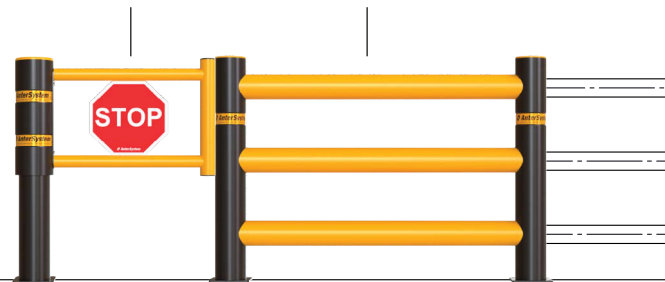

Modułowość

Bramki SGR dowolnie łączą się z innymi typami barier marki Anter System, zarówno pod względem wysokości, jak i przeznaczenia. Modułowy charakter umożliwia ich swobodne: łączenie, przenoszenie, rozbudowywanie czy dostosowanie do zmieniających się warunków na magazynach i na liniach produkcyjnych.




Dodatkowe opcje montowania

Slide Plate umożliwia wysuwanie bariery, na obszarze gdzie konieczne jest utrzymanie dostępu do określonych stref. Na przykład: dojście do maszyn, rozdzielni przy pracach serwisowych.



Biodegradowalność

Produkty powstały zgodnie z filozofią dbałości o środowisko. W 100% nadają się do ponownego wykorzystania przy produkcji barier. Procesy produkcji, mając na uwadze przyszłość naszej planety, są oparte o zasady CSR i ESG.

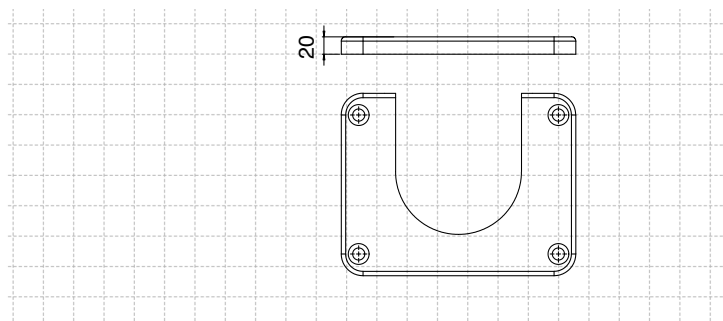

Redukcja śladu węglowego

Stosując elastyczne bariery, wspierasz ekologię i strategię ESG swojej firmy.



Efektywnie redukujesz emisję CO2

5x mniejsza, niż w przypadku produkcji barier stalowych



Wspierasz odpowiednie zużycie energii

materiały z polimeru dają **dwukrotną ilość produktu** z 1 t surowca (porównując ze stalowymi)




Zmniejszasz powstawanie odpadów związanych z procesem produkcji



Elastyczne bariery mniej ważą, niż stalowe. Lekkie przesyłki wspierają redukcję zużycia paliwa podczas transportu, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i bardziej przyjazne dla środowiska operacje logistyczne.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Widoczne dla kierowcy, bezpieczne dla pieszych - bariery Pedestrian separują ścieżki dla pieszych od dróg dla transportu.



BARIERY PEDESTRIAN LT

Bariery są montowane bezpośrednio do podłogi lub tuż nad jej poziomem. Stanowią uzupełnienie innych typów barier, jako ochrona przed widłami wózka widłowego.



BARIERY GB

Dobrze sprawdzają się w obszarze o bardzo dużym natężeniu ruchu i wysokim ryzyku kolizji z udziałem średnich i ciężkich pojazdów magazynowych.



BARIERY TRAFFIC