









Bubblemat Safety

Gumowa mata bąbelkowa z żółtymi krawędziami

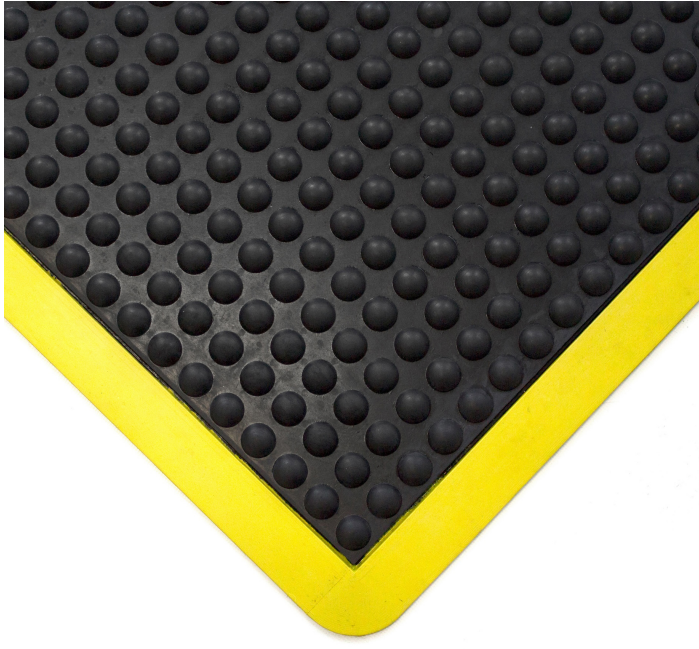

- Bardzo skuteczna mata antyzmęczeniowa.
- Krawędzie w żółtym ostrzegawczym kolorze dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
- Podniesiona bąbelkowa powierzchnia stymuluje krążenie i wykonywanie mikroruchów, co skutecznie zapobiega oznakom zmęczenia.
- Poprawia bezpieczeństwo pracowników jako mata antypoślizgowa.
- Idealne rozwiązanie dla stojących stanowisk pracy w przemyśle i produkcji.
- Dostępna jako pojedyncze maty lub moduły łączone w systemie zatrzaskowym.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
BF010702	0,9 m x 1,2 m	czarny/żółty	11
BF010701	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty	5
BF010706	0,9 m x 1,2 m	czarny/żółty	11
BF010705	0,9 m x 1,2 m	czarny/żółty	11
BF010704	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty	11
BF010703	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty	5

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma naturalna na bazie polimeru 30% materiału z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	30% materiału z recyklingu.
Wykończenie powierzchni	Bąbelkowa
Wysokość produktu	14 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+50°C
Odporność na chemikalia	Nieodporna na tłuszcze i oleje mineralne
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe
Metoda instalacji	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda czyszczenia	Użyć węża wysokociśnieniowego (nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Kraj pochodzenia	LK
Wytrzymałość na rozciąganie	3 MPa
Wydłużenie	250%
Temperatura aplikacji	-30°C do 50°C
Proces produkcyjny	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/