









Bubblemat

Skuteczna mata antyzmęczeniowa o specjalnej bąbelkowej powierzchni

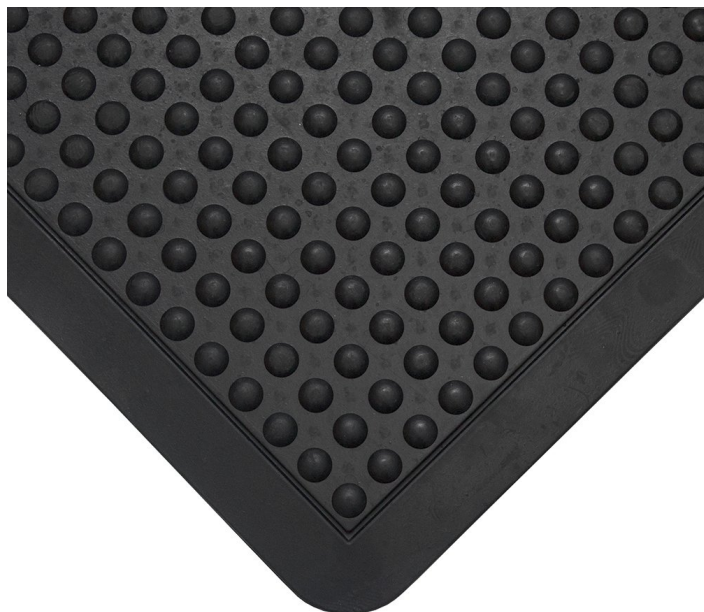

- Mata o podniesionej strukturze bąbelkowej stymulująca krążenie w stopach i w nogach.
- Skuteczna amortyzacja poprawia komfort pracy w pozycji stojącej.
- Gotowe maty na stanowiska pracy i systemy płytek na długie linie produkcyjne.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
BF010004	0,6 m x 0,9 m	czarny	6.35
BF010003	0,6 m x 0,9 m	czarny	6.35
BF010002	0,9 m x 1,2 m	czarny	10.5
BF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	6.35

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma naturalna na bazie polimeru 43% materiału z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	43% materiału z recyklingu.
Zawartość materiału naturalnego %	59

Wykończenie powierzchni	Bąbelkowa
Wysokość produktu	14 mm
Waga produktu	10 kg
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+50°C
Odporność na chemikalia	Nieodporna na tłuszcze i oleje mineralne
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku głównie w środowisku suchym
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe
Metoda instalacji	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda czyszczenia	Użyć węża wysokociśnieniowego (nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Kraj pochodzenia	LK
Wytrzymałość na rozciąganie	3 MPa
Wydłużenie	250%
Temperatura aplikacji	-30°C do 50°C
Proces produkcyjny	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.coba.com/pl/