







COBASwitch BS EN: 61111




Mata elektroizolacyjna spełniająca wymogi normy BS EN 61111:2009

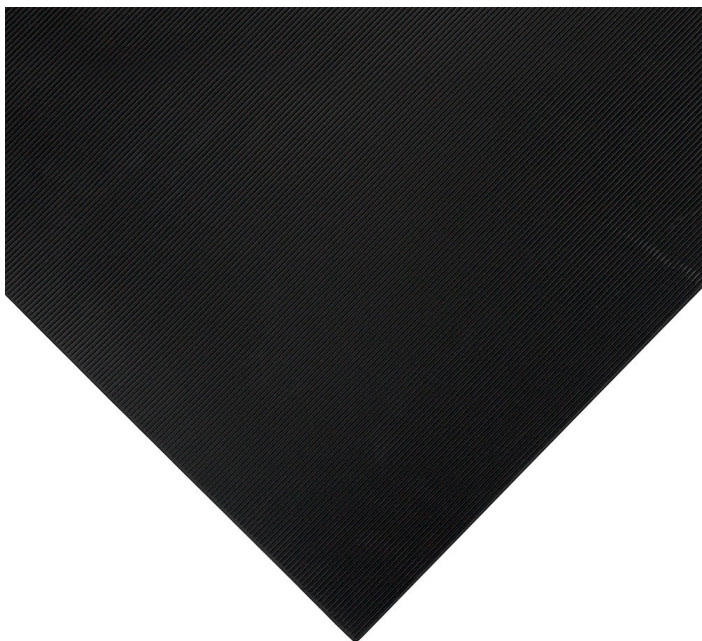

- Specjalistyczna mata elektroizolacyjna do ochrony pracowników przed wyładowaniami elektrycznymi.
- Zgodna z najnowszą międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009.
- Dedykowana do pracy przed tablicami rozdzielczymi i urządzeniami wysokonapięciowymi.
- Dostępne trzy grubości spełniające różne klasy napięcia roboczego: klasa 0, klasa 2 i klasa 4.
- Na spodzie maty dodana kolorowa taśma z informacją o klasyfikacji maty.
- Prążkowana powierzchnia zapewnia wygodne chodzenie, zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i poprawia komfort stania.



Dostępne style



Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SM010080C			
SM010080			
SM010071	1 m x 1 m (5 mm)	czarny	
SM010062	1 m x 2 m (4 mm)	czarny	
SM010061	1 m x 1 m (4 mm)	czarny	
SM010052	1 m x 2 m (3 mm)	czarny	
SM010051	1 m x 1 m (3 mm)	czarny	
SM010072	1 m x 2 m (5 mm)	czarny	
SM010070C5	1 m x 5 m (5 mm)	czarny	34.25
SM010060C5	1 m x 5 m (4 mm)	czarny	25.15
SM010050C5	1 m x 5 m (3 mm)	czarny	22.5
SM010070C	1 m x metr bieżący (5 mm)	czarny	6.85
SM010070	1 m x 10 m (5 mm)	czarny	68.5
SM010060C	1 m x metr bieżący (4 mm)	czarny	5.03
SM010060	1 m x 10 m (4 mm)	czarny	50.3
SM010050C	1 m x metr bieżący (3 mm)	czarny	4.5
SM010050	1 m x 10 m (3 mm)	czarny	45

Materiał	guma EPDM
Wykończenie powierzchni	Drobnorowkowa
Wysokość produktu	3 mm, 4 mm, 5 mm
Długość rolki	10 m
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Maksymalna temperatura pracy	+80°C
Odporność na chemikalia	Odporny na kwasy i oleje w niskich temperaturach.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Obszary wysokiego napięcia, otwarte rozdzielnice
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Mycie wężem lub pod ciśnieniem przy użyciu łagodnego detergentu

Pliki do pobrania