




Orthomat® Diamond

Antyzmęczeniowa mata o wzorze diamentowym na stanowiska suche



- Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
- Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Diamentowy wzór do obszarów przemysłowych.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.
- Idealna mata do lżejszych zastosowań przemysłowych, w których użytkownik nie obraca się regularnie w pozycji statycznej.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

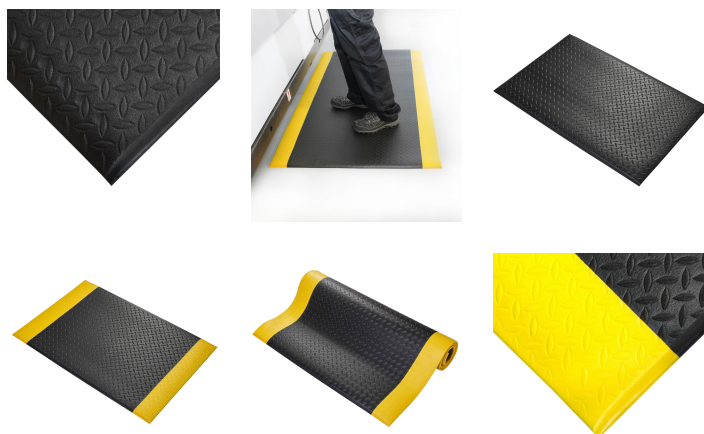

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
DAF010705C	1,2 m x per linear metre	czarny/żółty	4
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	czarny/żółty	51
DAF010703C	0,9 m x metr bieżący	czarny/żółty	2
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	czarny/żółty	38
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	czarny/żółty	3
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty	1.5
DAF010005C	1,2 m x metr bieżący	czarny	4
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	czarny	51
DAF010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	2
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	38

Specyfikacja techniczna

Materiał	pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni	Blacha ryflowana
Wysokość produktu	9,5 mm
Szerokość bezpiecznej krawędzi	100 mm
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	3
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1.5

Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Wytrzeć/umyć powierzchnię warstwę (szczotka, mop).
Test ogniowy	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia	CN
Gwarancja	1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku
Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie	F44
Klej adhezyjny zalecany przez F.Ball	F41
Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności	F74, F81, F84

Pliki do pobrania