





Rampmat

Redukcja zmęczenia i izolacja od zimnych betonowych podłóg

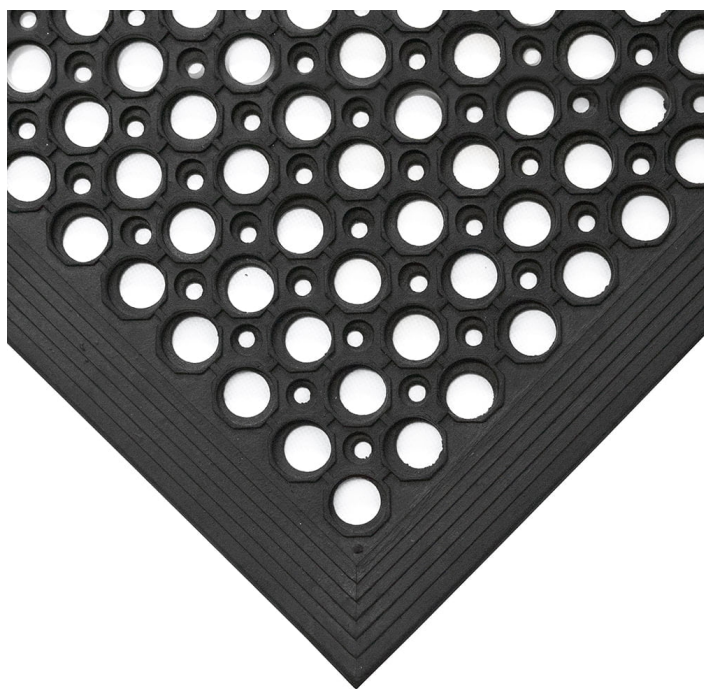

- Ekonomiczna antyzmęczeniowa mata stanowiskowa do ogólnych zastosowań przemysłowych.
- Wypukła faktura zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Otwory drenujące skutecznie gromadzą luźne zanieczyszczenia oraz ułatwiają odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Wyprofilowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia i ułatwiają dostęp dla wózków.
- Wykonana z trwałej i odpornej na zużycie gumy.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

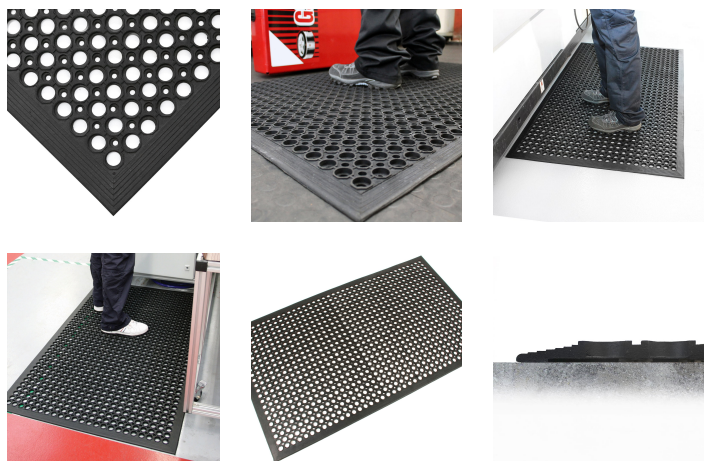

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
RP010002	0,8 m x 1,2 m	czarny	5
RP010001	0,9 m x 1,5 m	czarny	8

Specyfikacja techniczna

Materiał	mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	70%
Wykończenie powierzchni	Wypukła powierzchnia kolista
Wysokość produktu	12 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+130°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko

Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórów
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń
Wytrzymałość na rozciąganie	2,75 do 3,25 MPa
Uwagi	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10

Pliki do pobrania