evergrip

BARIERA OCHRONNA
WALL PROTECTOR

Elastyczne Bariery Wall Protection skutecznie zabezpieczają strefy produkcyjne, magazynowe przed obsunięciem się składowanego piętrowo towaru. Bariery ochronne z tworzyw sztucznych łączone są modułowo i dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Elastyczne bariery Wall Protector stanowią doskonały poziom ochrony na różnych wysokościach.

Produkty są przetestowane przez jednostkę TÜV Rheinland i uzyskały certyfikat bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE	DANE
Zakres temperaturowy	**od -35°C do +60°C**
Wersja specjalna do mroźni	**Na zapytanie**
Klasa ogniowa	**HB**
Wersja zupełnie niepalna V0	**Na zapytanie**
Toksyczność	**Nie ma ryzyka**
Spełnia wymagania	**HACCP, FDA**
Odporność na korozję	**Wysoka**
Biodegradowalność	**Tak, 100%**

Zalecany przegląd producenta **co 12 miesięcy**

Zastosowanie:

ochrona maszyn, ścian, budynków, oddzielenie dróg transportowych, ochrona obszarów produkcyjnych oraz magazynowych, wydzielenie stref wysokiego składowania

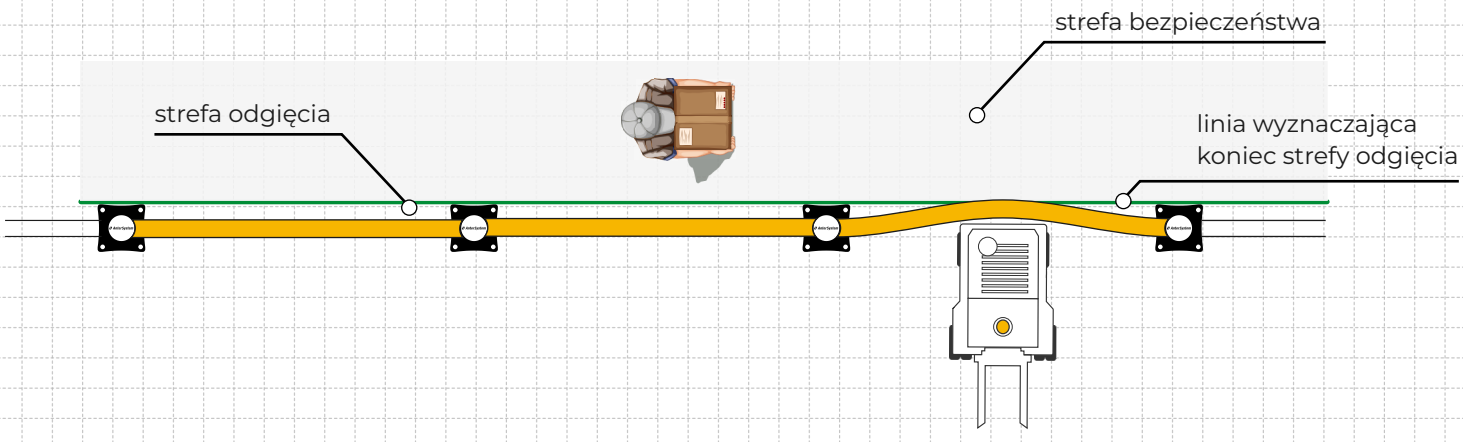

Materiał	Tworzywo polimerowe
Wymiary	Szerokość: od 1000 mm do 2200 mm
	Wysokość: 2000 mm

MOCOWANIE

Wewnętrzne M30	Zewnętrzne M16, M20

Dostępna wersja HD+

AnterSystem

evergrip

BARIERA OCHRONNA
WALL PROTECTOR

Wersja kolorystyczna

czarna i żółta
RAL 1003 / RAL 9005

Wersje podstawy

stal nierdzewna,
ocynkowana

WYMIARY:

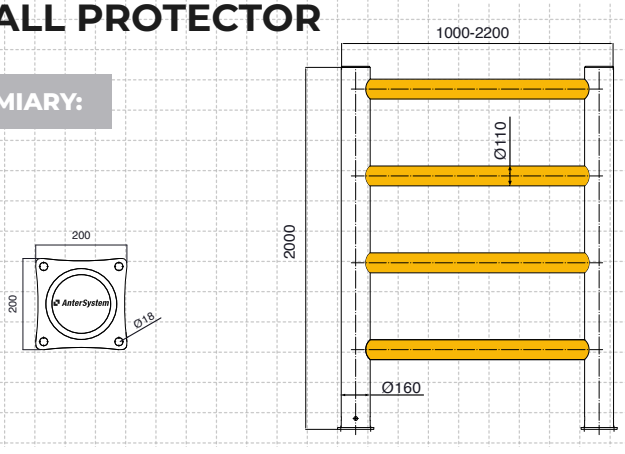

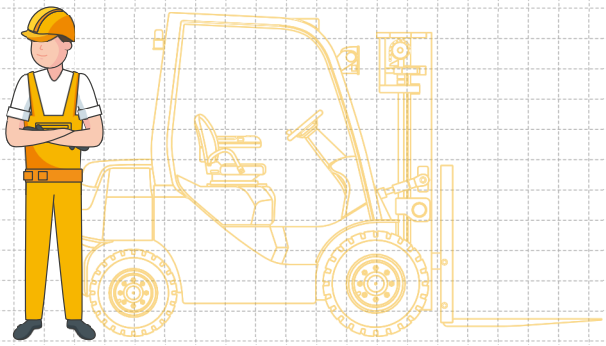

Wytrzymałość polimeru

Dzięki innowacyjnej technologii bariery posiadają wysoką wytrzymałość i mechaniczną elastyczność. Zdolność odginania się, a następnie powracania do pierwotnego kształtu. **Zachowują swoją strukturę nawet po kolizji z wózkami widłowymi.**

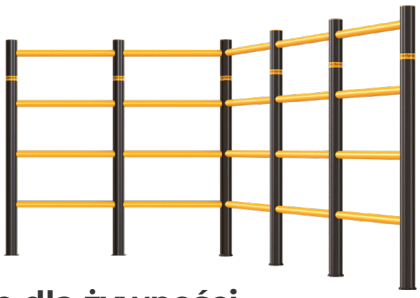

Bezpieczne dla żywności

Bariery są wodoodporne i łatwe w czyszczeniu. Idealnie sprawdzają się w magazynach przechowujących mrożoną żywność oraz w innych, wymagających środowiskach z rygorami sanitarnymi.

SUPER HYGIENIC · STANDARDS HACCP · COLD -35°C

Inwestycja, która się zwraca

Tworzywo ma trwałą estetykę i jest odporne: na chemikalia, wilgotność, UV, zadrapania. Bariery nie wymagają cyklicznego malowania i **pomagają zaoszczędzić środki finansowe na ich konserwację.**

Ergonomiczny kształt

Bez ostrych krawędzi, które mają wpływ na ryzyko uszkodzeń dla pieszych i pojazdów.

Bez zniszczenia posadzki

Odgięcie bariery przejmuje większość energii uderzenia, nie wpływa ono już tak mocno na kotwienie. Mocowanie pozostaje stabilne, a w razie silnego uderzenia zachowuje się tak, że w konsekwencji podłoże mniej pęka.

Dedykowane dla branży spożywczej

Mocowanie wewnętrzne

Sprawdza się w środowiskach wymagających zachowania najwyższych standardów higieny (mocowanie ukryte w słupie). Elementy łączne bariery są ukryte przed korozją. Pozwala też na maksymalne dopasowanie do przestrzeni, choćby tam gdzie elementy mocowane znajdują się blisko siebie lub blisko krawędzi.

Dobrze dobrana jakość

Mocowanie zewnętrzne

Brak konieczności rozprężenia w celu zakotwienia gwarantuje niskie ryzyko uszkodzenia podłoża i sprawia, że mocowanie jest idealne do instalacji w pobliżu krawędzi i sąsiadujących kotew. Sprawdza się również w tymczasowych warunkach – można je całkowicie zdemontować bez uszczerbku dla posadzki.

Ocynk galwaniczny odporny na działanie warunków atmosferycznych / ocynk nierdzewny

Zalecane do:
- Beton zarysowany C25
- Beton zarysowany C30

Najbardziej odporne na bardzo duże obciążenia, w tym dynamiczne: drgania, wibracje

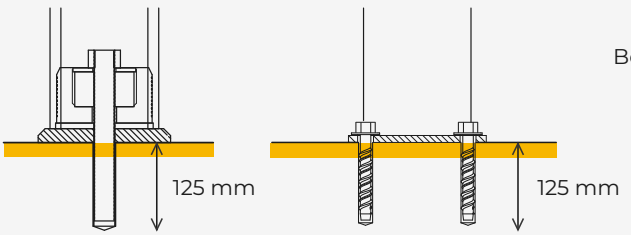

Zalecane do:
- Beton niezarysowany / Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton zbrojony, niezbrojony

Wysokie parametry wytrzymałości w betonie spękanym i niespękanym

AnterSystem

evergrip

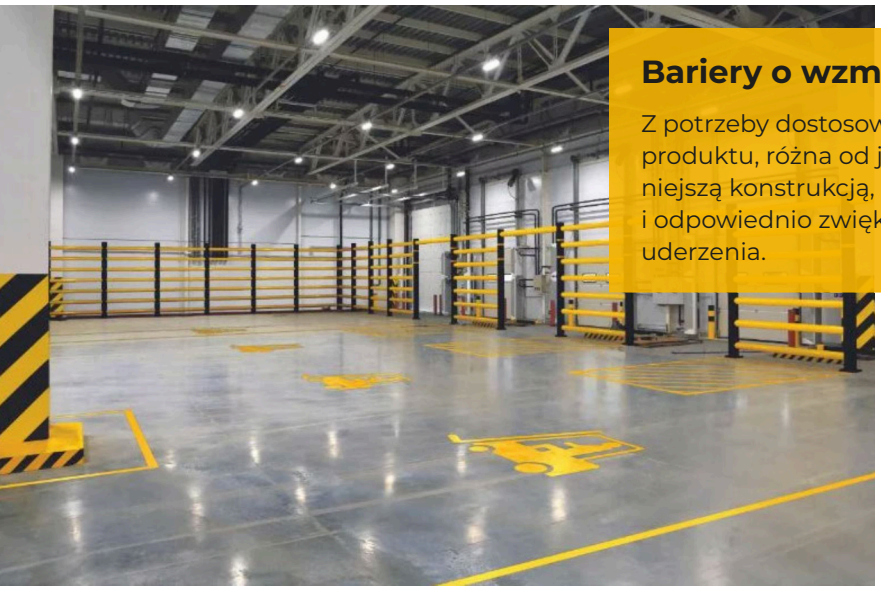

Bariery o wzmocnionej wytrzymałości

Z potrzeby dostosowania do dynamiki przestrzeni powstała wersja HD+ produktu, różna od jego podstawowej wersji. Charakteryzuje się mocniejszą konstrukcją, mocowaniem, większą średnicą profili i odpowiednio zwiększoną odpornością ścianek na uderzenia.

HD+

Modułowość

Bariery Wall Protector dowolnie łączą się z innymi typami barier marki Anter System, zarówno pod względem wysokości, jak i przeznaczenia. Modułowy charakter umożliwia ich swobodne: łączenie, przenoszenie, rozbudowywanie czy dostosowanie do zmieniających się warunków na magazynach i na liniach produkcyjnych.

Dodatkowe opcje montowania

Slide Plate umożliwia wysuwanie bariery, na obszarze gdzie konieczne jest utrzymanie dostępu do określonych stref. Na przykład: dojście do maszyn, rozdzielni przy pracach serwisowych.

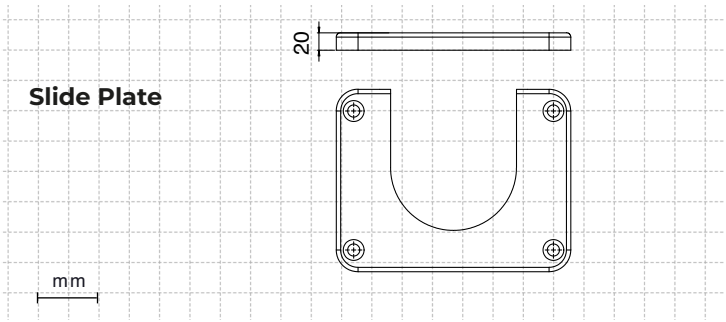

Biodegradowalność

Produkty powstały zgodnie z filozofią dbałości o środowisko. W 100% nadają się do ponownego wykorzystania przy produkcji barier. Procesy produkcji, mając na uwadze przyszłość naszej planety, są oparte o zasady CSR i ESG.

Redukcja śladu węglowego

Stosując elastyczne bariery, wspierasz ekologię i strategię ESG swojej firmy.

Efektywnie redukujesz emisję CO2
5x mniejsza, niż w przypadku produkcji barier stalowych

Wspierasz odpowiednie zużycie energii
materiały z polimeru dają **dwukrotną ilość produktu** z 1 t surowca (porównując ze stalowymi)

Zmniejszasz powstawanie odpadów związanych z procesem produkcji

Elastyczne bariery mniej ważą, niż stalowe. Lekkie przesyłki wspierają redukcję zużycia paliwa podczas transportu, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i bardziej przyjazne dla środowiska operacje logistyczne.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Widoczne dla kierowcy zabezpieczenie kolumn, dostosowane do kształtu infrastruktury i wysokości pojazdów



OCHRONA KOLUMN RAL5

Słupy ochronne o wzmocnionej konstrukcji i podstawie stabilnie znoszącej siłę nacisku. Zabezpieczenia pozwalające dojść do urządzeń technicznych.

SŁUP OCHRONNY PA

Tworzą nietypowe ciągi komunikacyjne łącząc się z barierami różnego typu. Okna do bezpiecznego przekazywania towaru dla operatorów w bramach i ochrona przy półpiętrach.

BARIERA GATE PROTECTOR

AnterSystem

22 465 26 01 www.evergrip.pl biuro@evergrip.pl