


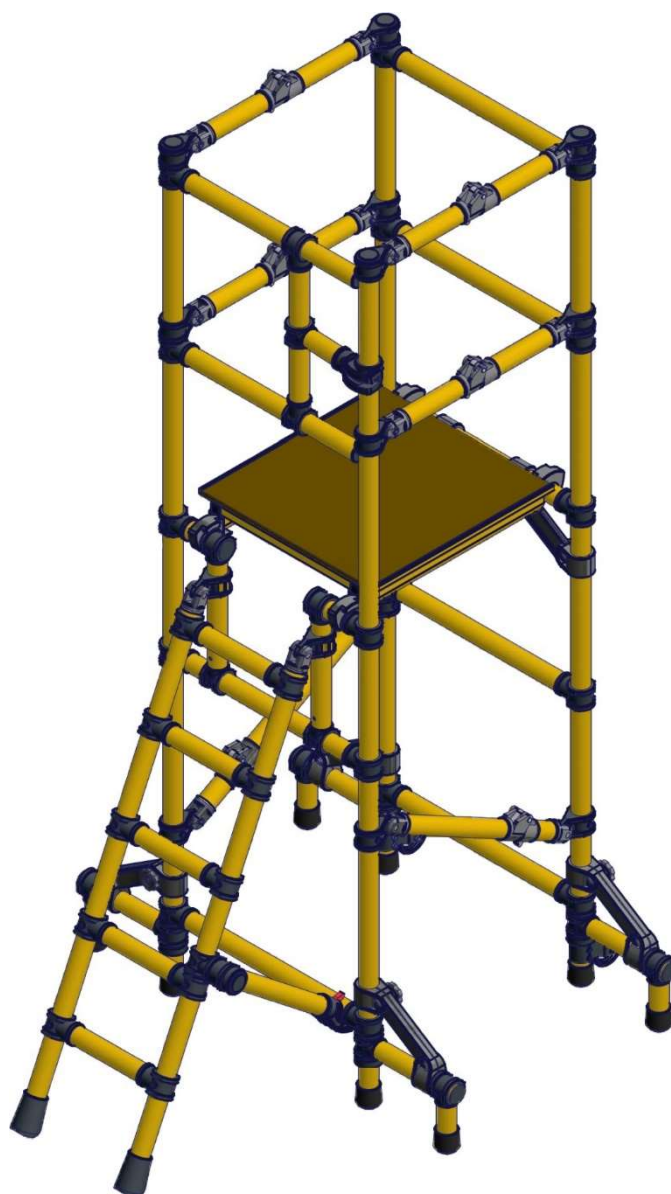

PODESTY KOMPOZYTOWE GRP

Podstawowe cechy podestów kompozytowych

Podesty GRP oferowane przez Evergrip są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dla osób pracujących na maksymalnej wysokości od 3,00 m do 3,50 m i w miejscach o wysokim ryzyku, takich jak elektrownie, zakłady chemiczne, odlewnie oraz rafinerie.

Bezpieczeństwo:

- Zminimalizowanie ryzyka urazów spowodowanych upadkami dzięki otoczeniu użytkownika przez zamkniętą platformę podczas pracy na wysokości.
- Stabilne antypoślizgowe stopy, które zmniejszają ryzyko przechylania się lub chwiania podczas pracy na wysokości. Platforma oferuje pewne oparcie, eliminując konieczność balansowania na wąskich szczeblach lub stopniach.



Mobilność i Wygoda:

- Lekkość i łatwość manewrowania, co jest korzystne, zwłaszcza w przypadku konieczności częstego przemieszczania się na terenie placu budowy
- Trwałość i Niezawodność:
- Mocna konstrukcja zapewniająca niezawodne wsparcie, dzięki użyciu materiałów takich jak włókno szklane wzmocnione plastikiem, które są silne i trwałe, a także mogą wytrzymać różne warunki pogodowe

Izolacja elektryczna:


- Zminimalizowane ryzyko porażenia prądem, co jest szczególnie ważne podczas pracy w pobliżu źródeł energii elektrycznej lub instalacji elektrycznych.
- Idealne do użycia w miejscach takich jak elektrownie, zakłady chemiczne, rafinerie ropy naftowej, gdzie bezpieczeństwo elektryczne jest priorytetem.

RODZAJE PODESTÓW			
wymiary:	Model 0,95	Model 1,25	Model 1,50
Szerokość	0,73m	0,73m	0,73m
Długość	0,73m	0,73m	0,73m
wysokość	2,00m	2,30m	2,55m
wysokość platformy roboczej	0,95m	1,25m	1,50m
wymiar platformy roboczej	0,60m x 0,63m	0,60m x 0,63m	0,60m x 0,63m
waga	37 + 7Kg	44 + 7Kg	45 + 7Kg
maksymalne obciążenie	150Kg	150Kg	150Kg

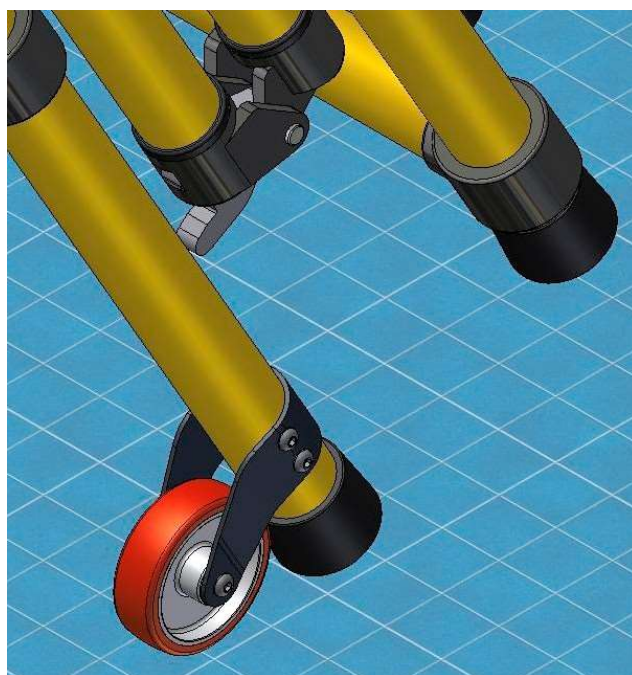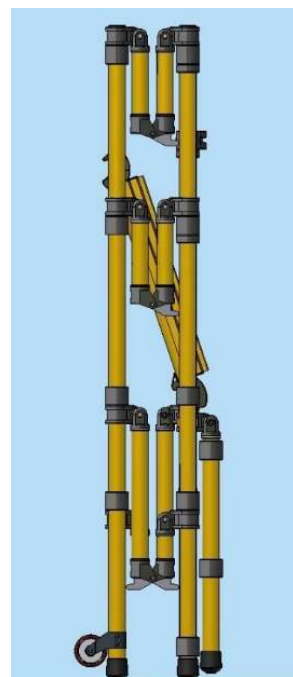





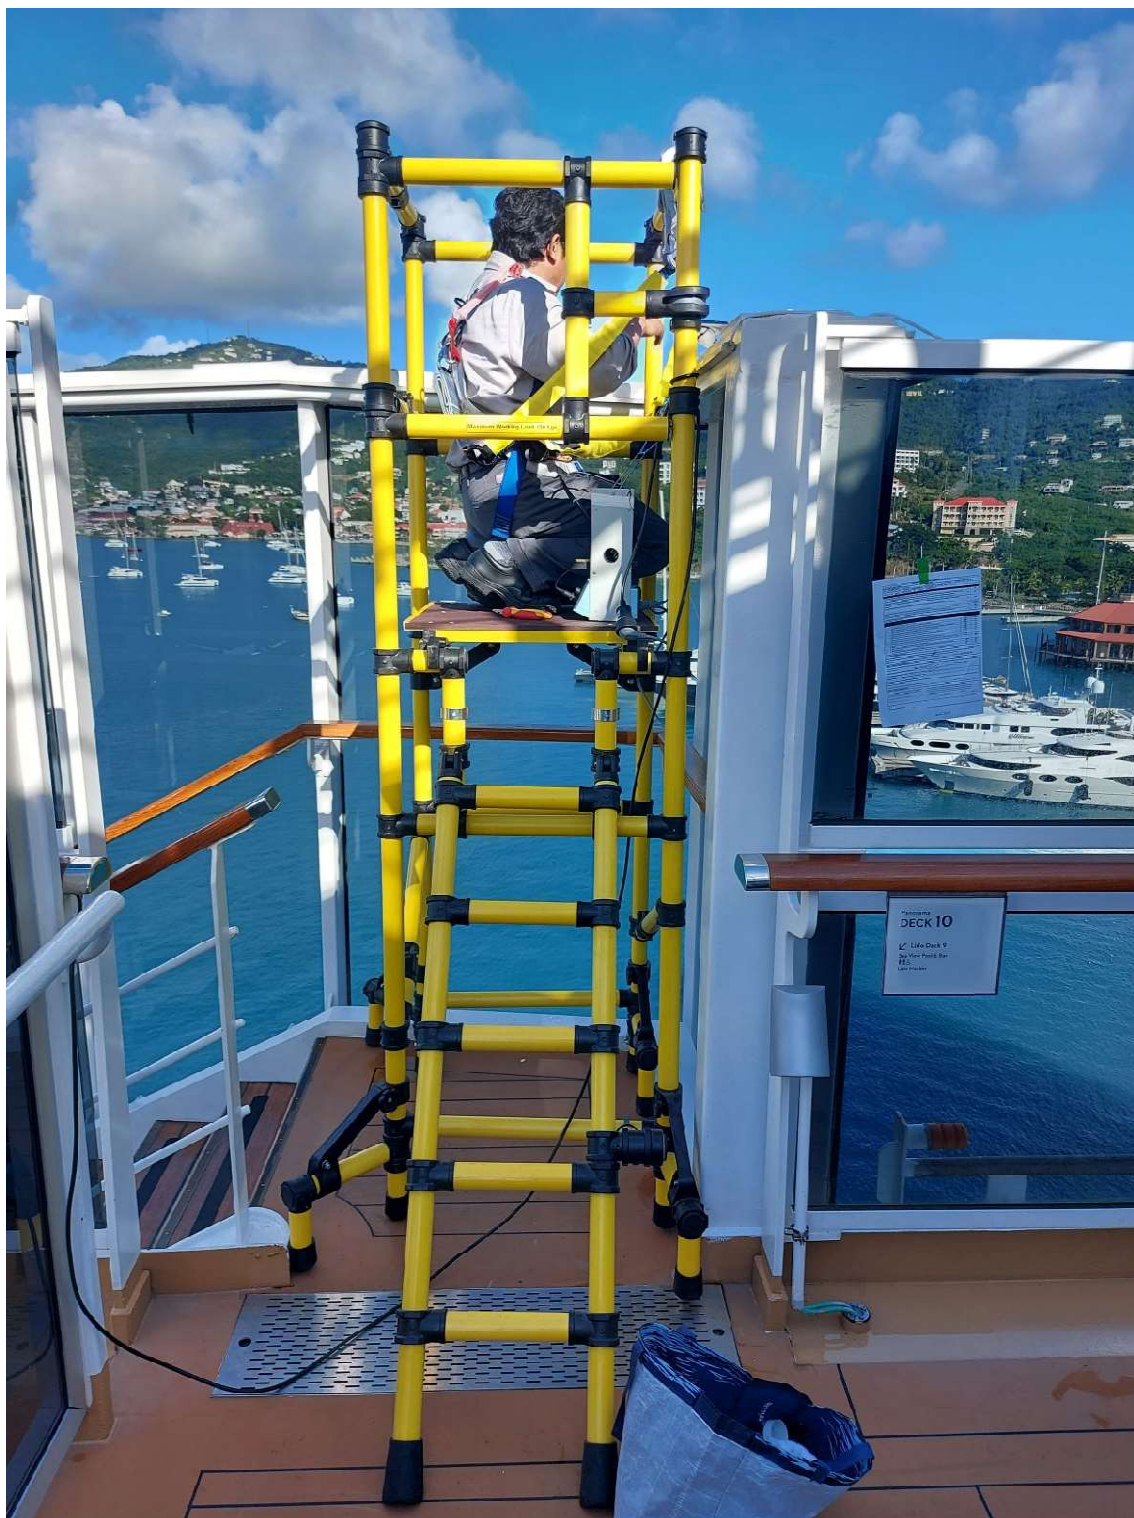



mail: biuro@evergrip.pl

tel. 22 424 78 59

www.evergrip.pl