


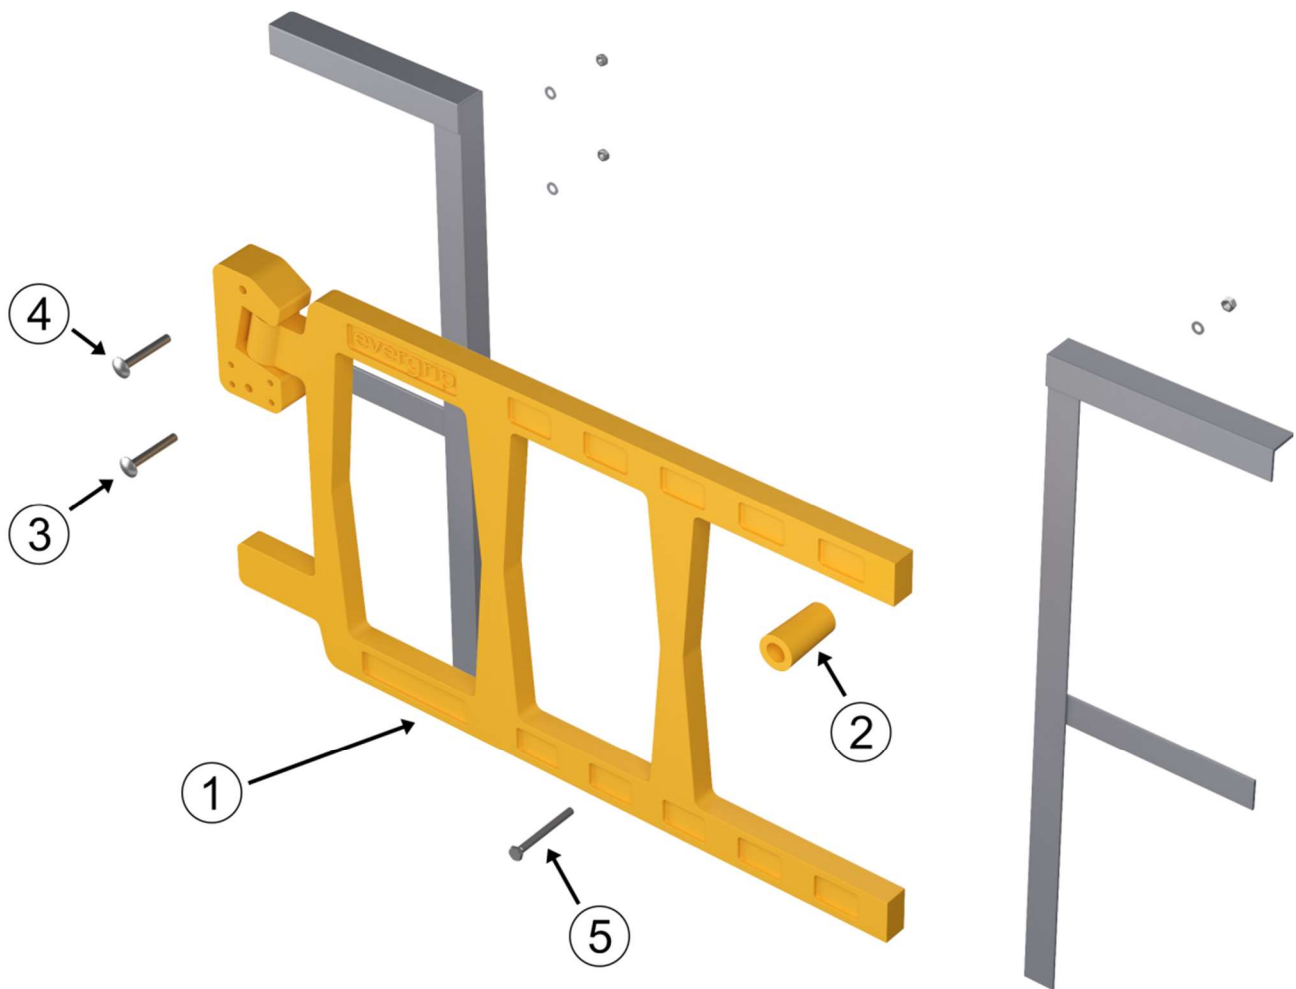

Wykaz elementów stalowych niezbędnych na montażu na kątowniku.

l.p.	nazwa	ilość
1	Grawitacyjna bramka bezpieczeństwa	1
2	Podpora bramki	1
3	Śruba zamkowa M12x120 DIN 603 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985, stal galwanizowana	1
4	Śruba zamkowa M12x100 DIN 603 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985, stal galwanizowana	1
5	Śruba zamkowa M12x100 DIN 603 + podkładka DIN 125 + nakrętka DIN 985 [*] , stal galwanizowana	1

**- Przy wyborze zestawu ze stali kwasoodpornej zamiana na śrubę z łbem sześciokątnym M12x100 DIN 933*

Narzędzia potrzebne do montażu:

Wiertarka + wiertło do stali Ø 14mm

Klucz płaski 19mm - 1 szt.

Klucz oczkowy 19mm – 1 szt.